

directwerkend magneetventiel  
spoel 22 mm



basis informatie	
ventielhuis	roestvast staal 303
inwendige delen	roestvast staal
omgevingstemperatuur	- 10°C tot + 50°C
responsijd	5 - 8 milliseconde
montage	in elke positie
dichtingen*	NBR, FPM, EPDM

\*andere dichtingen op aanvraag leverbaar

functie	symbool	door- laat mm	*Kv	werkdruk (bar)			nominaal vermogen		TABEL A codenr.
				min.	max. DC =	max. AC ~	Watt DC =	V.A. AC insch. houd.	
<b>2/2 normaal gesloten (NC)</b> 	1.0	0.4	0	-	35	-	9	7.5	N2A110
	1.0	0.4	0	20	-	5	-	-	N2A610
	1.2	0.5	0	-	26	-	9	7.5	N2A112
	1.2	0.5	0	15	-	5	-	-	N2A612
	1.6	1.1	0	-	15	-	9	7.5	N2A116
	1.6	1.1	0	7.5	-	5	-	-	N2A616
	2.0	1.5	0	-	9	-	9	7.5	N2A120
	2.0	1.5	0	4.5	-	5	-	-	N2A620

<b>2/2 normaal open (NO)</b> 	1.2	0.5	0	-	12	-	9	7.5	N2A212
	1.2	0.5	0	12	-	5	-	-	N2A712
	1.6	1.1	0	-	10	-	9	7.5	N2A216
	1.6	1.1	0	10	-	5	-	-	N2A716

functie	symbool	door- laat mm	*Kv	werkdruk (bar)			nominaal vermogen		TABEL A codenr.
				min.	max. DC =	max. AC ~	Watt DC =	V.A. AC insch. houd.	
<b>3/2 normaal gesloten (NC)</b> 	1.2	0.5	0	-	10	-	9	7.5	N3A112
	1.2	0.5	0	10	-	5	-	-	N3A612
	1.6	1.1	0	-	7	-	9	7.5	N3A116
	1.6	1.1	0	7	-	5	-	-	N3A616

<b>3/2 normaal open (NO)</b> 	1.2	0.5	0	-	10	-	9	7.5	N3A212
	1.2	0.5	0	10	-	5	-	-	N3A712
	1.6	1.1	0	-	7	-	9	7.5	N3A216
	1.6	1.1	0	7	-	5	-	-	N3A716

\*l/min. water bij Δ P 1 bar

bestelcode

. **S**   .



ventiel codenr.
• zie tabel A

dichtingen	
code nr.	materiaal
<b>B</b>	NBR
<b>V</b>	FPM
<b>E</b>	EPDM

handbediening	
code nr.	type
<b>0</b>	geen
<b>4</b>	kunststof hendel

spoel
• zie tabel B pagina 2/2

directwerkend magneetventiel  
spoel 22 mm

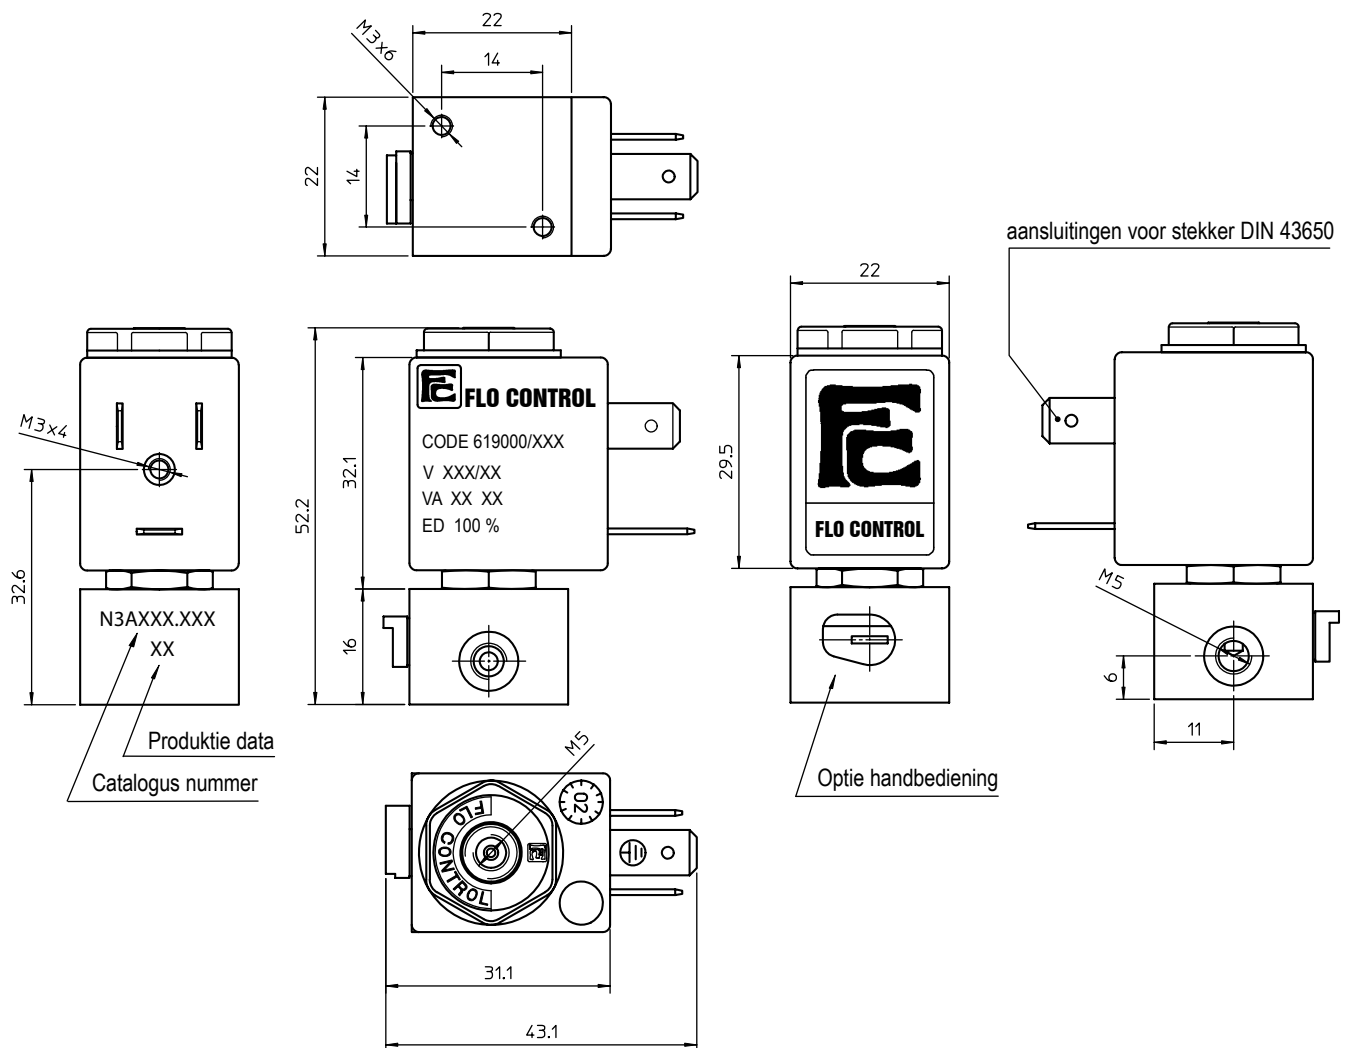

gewicht 140 g

spoel code	TABEL B			
	*spanning	codenummer		
		~ 50 Hz	~ 60 Hz	= DC
6	-	-	461	
12	-	-	466	
24	411	444	471	
48	416	-	476	
110	421	-	481	
115	-	453	-	
220	431	-	491	
230	457	459	-	

spoel specificaties	
draad isolatie	klasse H180° C
spoel isolatie	klasse F155° C
isolatie materiaal	nylon
inschakelduur	100% bij +20° C omgev.
spanningstolerantie	- 10% tot +15% van het nominale voltage
vermogensafname	AC 7,5 VA - DC 5 Watt
electrische aansluiting	DIN 43650/B (2P+ aarde)
kabel aansluiting	Pg 9 (voor kabel dia. 6-8mm)
beschermingsgraad	IP 65 (met stekker)

\*andere spanningen op verzoek leverbaar

stekker (wordt niet standaard meegeleverd, graag apart bestellen)

code Z10030

