





directwerkend magneetventiel  
spoel 31 mm

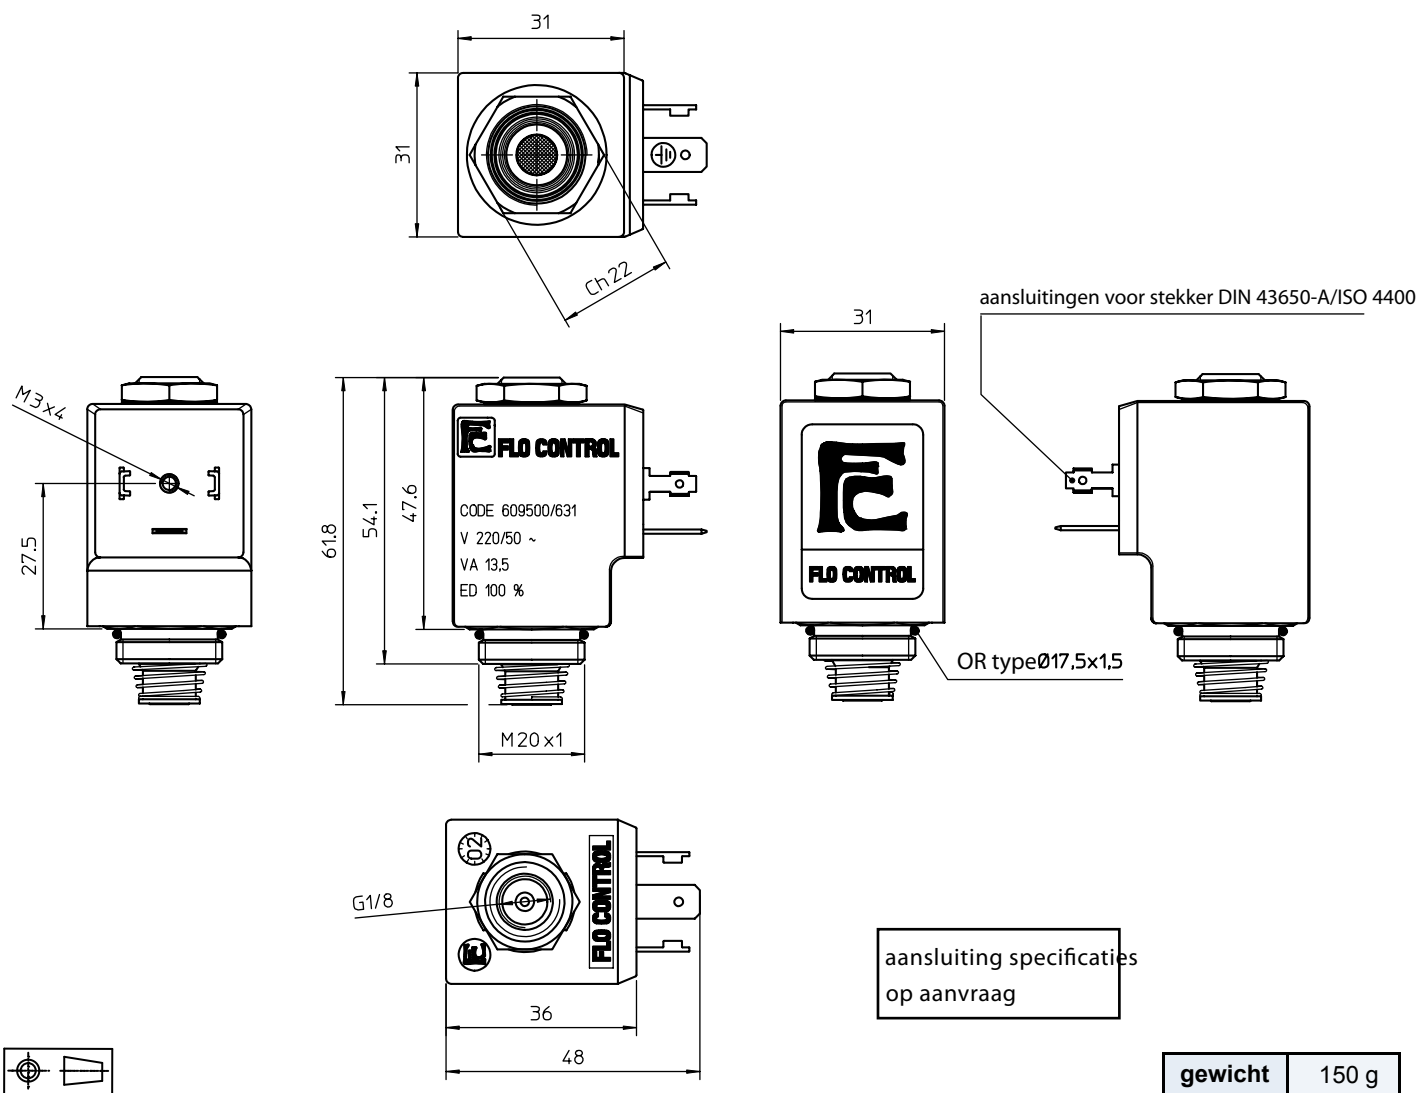

spoel code	TABEL B			
	*spanning	codenummer		
		~ 50 Hz	~ 60 Hz	= DC
12	-	-	666	
24	611	644	671	
48	616	-	676	
110	621	-	681	
115	-	653	-	
220	631	-	-	
230	638	659	-	
380	640	-	-	

spoel specificaties	
draad isolatie	klasse H180° C
spoel isolatie	klasse F155° C
isolatie materiaal	nylon
inschakelduur	100% bij +20° C omgev.
spanningstolerantie	- 10% tot +15% van het nominale voltage
vermogensafname	AC 13,5 VA - DC 10 Watt
electrische aansluiting	DIN 43650/A (2P+ aarde)
kabel aansluiting	Pg 9 (voor kabel dia. 6-8mm)
beschermingsgraad	IP 65 (met stekker)

\*andere spanningen op verzoek leverbaar

stekker

(wordt niet standaard meegeleverd, graag apart bestellen)

code

Z10031

