



instelbaar elektronisch condensaat aftap systeem

Betrouwbare storingsvrije werking door toepassing van een magneetventiel i.p.v. een vlotter systeem.

Toepassingen:

◆ automatische aftap voor :

- ◆ filters
- ◆ compressoren
- ◆ drogers
- ◆ reservoirs

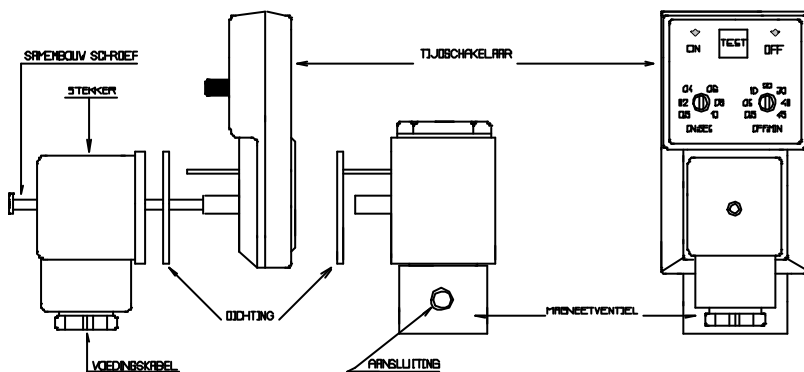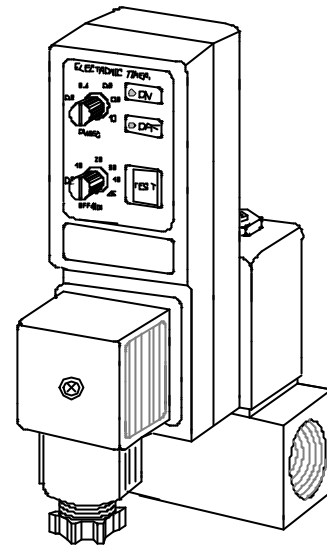


Complete set

aansluiting: G 1/8
 doorlaat: 1.6 mm
 werkdruk: 0 tot 17 bar
 vermogensafname : AC 7.5 VA

Bestelnummer: **Z1N200**

Sets worden compleet in doos geleverd en bestaan uit: 1 magneetventiel, 1 timer en 1 stekker

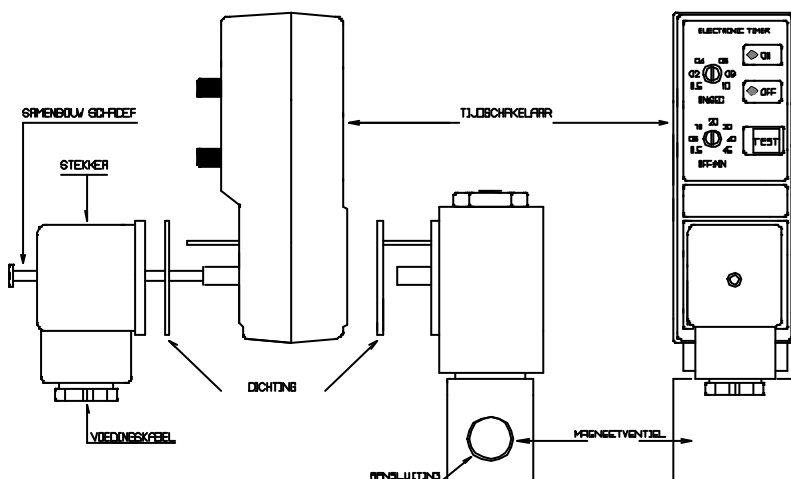

Complete set

aansluiting: G 3/8
 doorlaat: 4 mm
 werkdruk: 0 tot 17 bar
 vermogensafname : AC 19 VA



Bestelnummer: **Z10200**

instelbare elektronische condensaat aftap systeem

technische gegevens


tijdschakelaar

- instelbare openingsduur van 0.2 sec. tot 10 sec.
- instelbare interval om de 0.5 min. tot max. 45 min
- geschikt voor spanningen 24 tot 240 V AC en DC 50/60 Hz
- vermogensafname 4 mA maximum
- omgevingstemperatuur -10 tot + 50 C
- led's voor voeding en magneetventiel
- reset/test door toets
- schakel vermogen 1 A




2/2 magneetventiel normaal gesloten - directwerkend

- ventielhuis messing
- inwendige delen roestvast staal
- aansluitingen G1/8
- doorlaat 1.6 mm
- werkdruk max. 17 bar



2/2 magneetventiel met vergrootte plungerlift normaal gesloten - directwerkend

- ventielhuis messing
- inwendige delen roestvast staal
- aansluitingen G3/8
- doorlaat 4 mm
- werkdruk max. 17 bar



magneetspoel


- isolatie klasse H 180 C
- spanningstolerantie -10% + 15%
- vermogensafname AC 7.5 VA

magneetspoel

- isolatie klasse H 180 C
- spanningstolerantie -10% + 15%
- vermogensafname AC 19 VA

stekker

- volgens DIN 43650
- aantal polen 3 (2 + massa)
- kabeldoorvoer PG 9
- beschermgraad IP 65
- aansluiting met schroef



- Diverse andere tijdschakelaars leverbaar met vaste of instelbare AAN en UIT tijden
- Een uitgebreide serie tijdschakelaars voor DIN rail montage
- Tijdschakelaars voor paneel montage
- Multi-control eenheid geschikt voor bediening en controle van één tot vier ventielen
- Multi-kanaal controller, leverbaar naar eigen ontwerp
- Filter kogelkraan, een ideaal component dat het meeste vuil verwijdert